


Kühlkörper mit Metallrastfuß zur DIN-Schienenmontage

R_{th} : 5,0 K/W

Material: Stahl mit transparenter Verzinkung

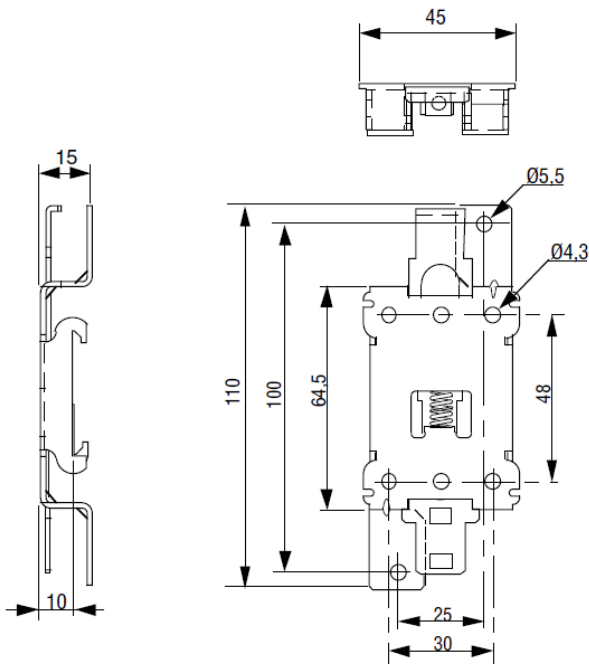

Montage von folgenden SSR:
 ■ 1 x 45,0 mm Baubreite

Tabelle 1: Beispiele möglicher Baugruppen weitere auf Anfrage möglich

Artikel-Nr.	Relais Typ	Steuersignal	Schaltbare Spannung	Schaltbarer Strom bei T_a : 40°C
CR-D2425G-K51	D2425G	3 – 32 VDC	24 – 280 VAC	17 A
CR-CWU2425-K51	CWU2425	20 – 48 VDC oder 20 – 280 VAC	24 – 280 VAC	17 A
CR-CWD4825-K51	CWD4825	4-32 VDC	48-660 VAC	17 A
CR-MCPC4825D-K51	MCPC4825D	4 – 20 mA	300 – 530 VAC	12 A
CR-CC4825W3V-K51	CC4825W3V	4 – 32 VDC	48 – 660 VAC	2 x 7,5 A